

Référence : CARMIN 2/6


Péetrographie : Granite

Elaboration : concassé

Fiche Technique  
De Produit

Partie contractuelle										
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage										
Classe granulaire		Norme						Code		
2	6.3	Norme NF P 18-545 Article 8 - EN 13043						Code CII (09/09/2015)		
	d/2	d	D/1.4	D	1.4D	2D	f	FI	LA	MDE
	1	2	4.5	6.3	9	12.5				
V.S.S.+U	6	15	71	100			0.8	29	28	23
V.S.S.	5	10	65	99			0.5	25	25	20
V.S.I.		0	35	89	98	100				
V.S.I.-J		0	29	84	97					

Partie informative										
Résultats de production										
du 15/07/20 au 11/12/20										
	1	2	4.5	6.3	9	12.5	f	FI	LA	MDE
Maximum	1	4	54	97	100	100	0.3	19		
Xf+1.25xEcart-types	1	4	56	98	100	100	0.3	20		
Moyenne Xf	1	2	45	94	100	100	0.2	19	24	11
Xf-1.25xEcart-types	1	1	34	91	100	100	0.1	17		
Minimum	0	1	35	91	100	100	0.1	17		
Nombre de résultats	7	7	7	7	7	7	7	4	1	1

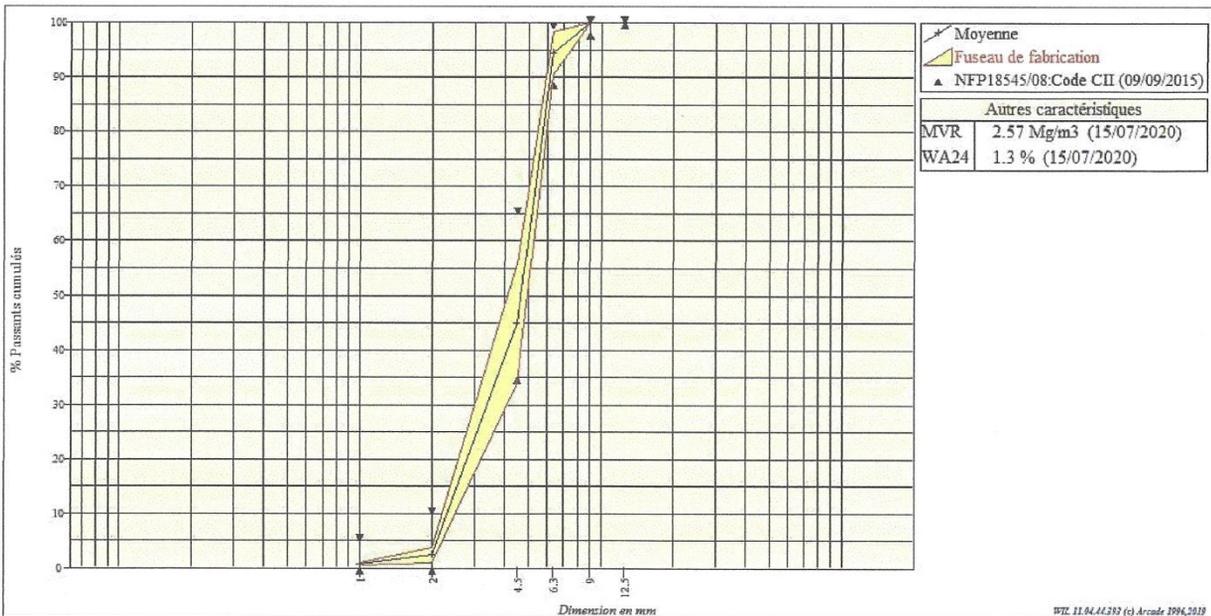

**Référence** : CARMIN 2/6

**Péetrographie** : Granite

**Elaboration** : concassé

**Fiche Technique  
De Produit**

*ESSAI MICRO-DEVAL norme NF EN 1097-1*  
*ESSAI LOS-ANGELES norme NF EN 1097-2*

<i>CLASSE</i>	<i>ESSAI</i>	<i>CHARGE ABRASIVE</i>	<i>MASSE (g)</i>	<i>REFUS TAMIS 1,6 mm</i>	<i>PASANT TAMIS 1,6 mm</i>	<i>RESULTAT</i>
<i>6,3/10</i>	<i>LA</i>	<i>9 boulets - 3951 g</i>	<i>5000</i>	<i>3802</i>	<i>1198</i>	<i>24</i>
	<i>MDE</i>	<i>4000 g</i>	<i>500</i>	<i>441</i>	<i>59</i>	<i>12</i>